



Nice

2023/24 КОМПЛЕКТЫ АВТОМАТИКИ

Комплекты автоматики **Nice** для откатных, распашных, секционных и промышленных ворот; комплекты шлагбаумов, пультов управления и аксессуаров.



NICEFORYOU.RU



ВКОНТАКТЕ



ВИДЕОИНСТРУКЦИИ

Рекомендуемые розничные цены указаны в российских рублях с НДС.
Предложение действует до 31 декабря 2023 года.
Данный прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой.
АО «Найс Автоматика для Дома» оставляет за собой право на изменение цен и составов комплектов.



FLO(1-2)R-SKIT10 (10 шт.)
17 900

FLO(1-2)R-SKIT100 (100 шт.)
169 900

FLO4R-SKIT10 (10 шт.)
19 900

FLO4R-SKIT100 (100 шт.)
189 900



FLO2REKIT10 (10 шт.)
31 900

FLO2REKIT100 (100 шт.)
300 900

FLO4REKIT10 (10 шт.)
32 900

FLO4REKIT100 (100 шт.)
310 900



ON3EBDKIT10 (10 шт.)
26 900

ON3EBDKIT100 (100 шт.)
250 900

ON3ELRKIT10 (10 шт.)
30 900

ON3ELRKIT100 (100 шт.)
290 900



ON2EKIT10 (10 шт.)
25 900

ON2EKIT100 (100 шт.)
240 900

ON4EKIT10 (10 шт.)
26 900

ON4EKIT100 (100 шт.)
250 900

ON9EKIT10 (10 шт.)
27 900

ON9EKIT100 (100 шт.)
260 900



X2
X10
INTIKIT10HS
(HI-SPEED)
26 900



X2
X10
INTIKIT102Y
(SUN SHINE)
26 900



X2
X10
INTIKIT102G
(EVER GREEN)
26 900



X2
X10
INTIKIT10NB
(NICE 100%)
26 900



X2
X10
INTIKIT102L
(DEEP PURPLE)
26 900



X10
INTIKIT10WN
(WHITE NIGHTS)
26 900

INTIKIT10RW (RAINBOW) **26 900**



X10
OX2KIT10
Приёмник OX2 (10 шт.)
50 900



X10
OXIBDKIT10
Приёмник OXIBD (10 шт.)
50 900



X10
OXILRKIT10
Приёмник OXILR (10 шт.)
60 900



X10
EPS/EPSPKIT10
Фотоэлементы EPS/EPSP
(10 шт.)
55 900



X10
EPM/EPMBKIT10
Фотоэлементы EPM/EPMB
(10 шт.)
55 900



X10
EPMOR/EPMORBKIT10
Фотоэлементы EPMOR/EPMORB
(10 шт.)
90 900



X10
ELACKIT10
Лампа сигнальная с антенной 230В
ELAC (10 шт.)
41 900



X10
ELDCKIT10
Лампа сигнальная с антенной 12/24В
ELDC (10 шт.)
41 900



X5
PROVIEWKIT5
Блок программирования, управления
и диагностики PROVIEW (5 шт.)
125 900



X5
BIDI-WIFIKIT5
Модуль радиоуправления
Nice BIDI-WIFI (5 шт.)
25 900



ProView

программатор
нового поколения

Цена за штуку **27 900**

Состав комплекта:

- PROVIEW
- Адаптер питания
- Кабель для подключения к адаптеру
- Кабель для подключения T4*
- Инструкция
- **IBT4N** в комплект не входит!**



BiDiWiFi

модуль для настройки
блоков управления

Цена за штуку **5 900**

Открой для себя новый уровень общения с автоматикой Nice с помощью ProView и BiDiWiFi совместно с приложением MyNicePro

MyNicePro app

Доступно на ОС Android и IOS



GOOGLE PLAY



APPLE STORE



Для начала пользования необходимо установить бесплатное приложение MyNicePro и пройти регистрацию (максимальный срок – 3 дня)

* - кабель подключения к плате привода, ** - переходник для подключения кабеля T4 к платам нового поколения, *** - кроме приёмников SMXI и SMXIS

Уникальные возможности

	ProView	BiDiWiFi
Простая и понятная первичная настройка автоматики Nice	●	●
Доступ к инструкции и последней версии ПО для автоматики Nice	●	●
Расширенная настройка и контроль параметров всех блоков управления Nice с разъёмом для IBT4N	●	●
Управление и программирование приводов серий RUN и ROBUS выпуска до 2018 г.	●	○
Блокировка блока управления от несанкционированного использования	●	●
Возможность создавать резервную копию настроек в облачном хранилище	●	●
Доступ на web-портал Вашей компании для ведения базы данных автоматизированных объектов	●	●
Расширенные настройки при работе с радиоканалом Nice***	●	●
Создание в облачном хранилище базы радиопультов для управления контролем доступа	●	○
Программирование пультов и приёмников без подключения к блоку управления привода	●	○
Клонирование радиоприёмников***	●	○
Удаленное программирование пультов ONE и INT1 с помощью уникального сертификата безопасности	●	○
Питание от сети или от батареек формата AA	●	○

Подробную видео инструкцию по первичной настройке данных устройств, с примерами, можно посмотреть на нашем YOUTUBE канале



ВЫСОКО СКОРОСТНАЯ АВТОМАТИКА Nice

Высокоскоростная серия гарантирует безопасность и эффективность!

Идеальное решение когда необходимо быстро открыть и закрыть проём, обеспечивая **минимальное время паузы и максимум безопасности.**

Широкий ассортимент, отвечающий всем Вашим запросам!

Отлично подходят как для бытового, так и для промышленного использования.

Для откатных ворот с шириной проёма до 8м и массой до 250кг **Скорость открытия / закрытия до 44 см/с**



RB250HS



OXIBD



2 ПУ*



EPMB



ELDC

RB250HSBDKIT 47 900

Состав: Привод RB250HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

RB250HSBDKIT2 55 900

Состав: Привод RB250HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC (1 шт.)

Для откатных ворот с шириной проёма до 8м и массой до 500кг **Скорость открытия / закрытия до 44 см/с**



RB500HS



OXIBD



2 ПУ*



EPMB



ELDC

RB500HSBDKIT 50 900

Состав: Привод RB500HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

RB500HSBDKIT2 58 900

Состав: Привод RB500HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.); пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC (1 шт.)

Для откатных ворот с шириной проёма до 14м и массой до 1200кг **Скорость открытия / закрытия до 37 см/с**



RUN1200HS



OXIBD



2 ПУ*



EPMB



ELDC

RUN1200HSBDKIT 84 900

Состав: Привод RUN1200HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

RUN1200HSBDKIT2 92 900

Состав: Привод RUN1200HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12 В/24В ELDC (1 шт.)

Для распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 200кг **Открытие на 90 градусов за 10 секунд**



WG3524HS



MC824H



OXIBD



2 ПУ*



EPMB



ELDC

WG3524HSBDKIT 60 900

Состав: привод WG3524HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

WG3524HSBDKIT2 68 900

Состав: привод WG3524HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

Для распашных ворот со створками шириной до 5м и массой до 400кг **Открытие на 90 градусов за 16 секунд**



TO5024HS



MC824H



OXIBD



2 ПУ*



EPMB



ELDC

TO5024HSBDKIT 70 900

Состав: привод TO5024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

TO5024HSBDKIT2 78 900

Состав: привод TO5024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

Для распашных ворот со створками шириной до 6м и массой до 1450кг **Открытие на 90 градусов за 30 секунд**



TO6024HS



MC824H



OXIBD



2 ПУ*



EPMB



ELDC

TO6024HSBDKIT 144 900

Состав: привод TO6024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

TO6024HSBDKIT2 152 900

Состав: привод TO6024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

Для распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 270кг **Открытие на 90 градусов за 10 секунд**



HK7024HS



HK7224HS



OXIBD



2 ПУ*



EPMB



ELDC

HKHSBDKIT 139 900

Состав: привод HK7024HS (1 шт.), привод HK7224HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.)

HKHSBDKIT2 147 900


Состав: привод HK7024HS (1 шт.), привод HK7224HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

* - пульты управления, входящие в состав комплектов, могут отличаться от представленных в брошюре.

CORE

Nice Wi-Fi радио шлюз, **управление со смартфона**, 500 каналов

Цена за штуку **13 900**

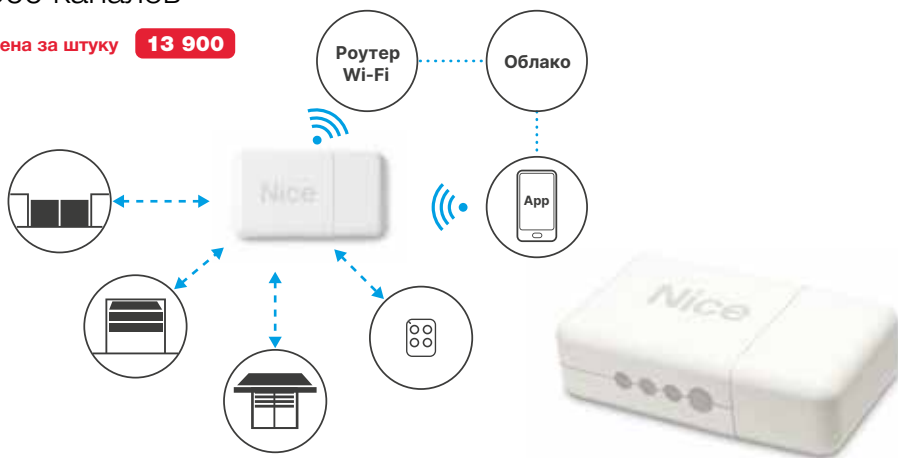

MyNice App



Скачать для Android



Скачать для Apple

• **Nice Wi-Fi** Радио шлюз для управления устройствами Nice через **приложение MyNice**

• **CORE** **подключается к WIFI** и может управлять всей автоматикой, подключенной к нему из любой точки мира. **CORE соединяется со встроенными или подключаемыми приемниками Nice** и позволяет управлять шторами, воротами, слагбаумами, жалюзи, маркизами и рольставнями, моторами с напряжением питания 230В и освещением по радиоканалу на частоте 433.92 МГц

• **Приложение MyNice** позволяет легко и интуитивно настроить управление автоматикой и освещением или запрограммировать необходимые сценарии.

• Включение **может быть запрограммировано на разные временные диапазоны**, например:
- В 7:00 поднять шторы и открыть гаражную дверь.
- В 21:00 включить освещение в комнате и, в то же время, частично закрыть шторы и включить автополив
- 22:00 выключить весь свет

• **Усиленная защита от радиопомех.** Дополнительная батарея питания сохраняет настройки и функции в случае обесточивания. **Информация автоматически сохраняется в облаке.**

• **Экосистема, в которую входит CORE,** позволяет объединить все устройства с систему для совместной работы, например:
- С помощью удаленного управления можно закрыть шторы и выключить свет.

IT4WiFi

WiFi интерфейс для управления автоматикой Nice

Цена за штуку **10 900**



1 С помощью кабеля, соедините WiFi-интерфейс и BusT4 или IBT4N переходник для блоков управления Nice.

Выберите, следует ли использовать **IT4WIFI** с приложением **MyNice** или протокол управления аксессуарами Homekit от Apple. Затем настройте интерфейс с помощью вашего смартфона. **2**

Состав комплекта:

- Wi-Fi интерфейс - (1 шт.)
- RJ-11 кабель - (1 шт.)
- IBT4N адаптер - (1 шт.)

• **Интерфейс IT4WIFI** - это устройство, которое посредством Wi-Fi-связи позволяет контролировать движение и статус приводов компании Nice, совместимых с протоколом BusT4 (Opera) с помощью смартфона.

• **Геолокация** - возможность использования данных о местоположении владельцев для дистанционного включения или выключения функций устройств.

• **Голосовые команды** - управляйте воротами с Siri: поддержка управления автоматикой при помощи голосовых команд.

• **Устанавливайте правила** - некоторые действия могут быть запрограммированы, чтобы выполняться в установленное время и нужные дни. Например: "С понедельника по пятницу откройте ворота и дверь гаража в 19.00".

• **Интеграция с Apple HomeKit** - Nice IT4WIFI сертифицирован для использования в системе Apple Home. Управляйте автоматикой Nice с помощью приложения AppleHome. Создавайте совместные сцены использования с другими устройствами в системе.

• **Интерфейс IT4WIFI** может быть установлен в блоке управления или в защищенном месте. Чтобы иметь доступ к Wi-Fi, можно использовать кабель BusT4 длиной до 100 метров и создавать резервную копию настроек

Подробные инструкции по настройке устройств вы можете скачать на нашем сайте www.niceforyou.ru в разделе «Скачать» или наведя камеру на QR-коды справа.



CORE



IT4WiFi

АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ Nice

Распашные ворота, на сегодняшний день, занимают первую строку в рейтинге популярности.

Возможно, потому что они являются классическим примером воротных систем. А также имеют более эстетичный вид, выполняются из различных материалов, а в некоторых случаях презентуют «художественный взгляд» на оформление ограждения и всего участка в целом.

Установка автоматики для распашных ворот обеспечит **легкую и безопасную эксплуатацию конструкций** данного вида, подарят комфорт и эстетическое удовольствие.


Комплект для автоматизации **калитки**

Комплект для автоматизации распашных ворот **со створками шириной до 1,8м и массой до 180кг**



WALKY1024BDKCE 39 900

Состав: привод WL1024C (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.)



WALKY2024BDKCE 55 900

Состав: привод WL1024C (1 шт.), привод WL1024 (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная WLT (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот **со створками шириной до 2,4м и массой до 250кг**



НОРРBDKCE 59 900

Состав: привод HO7124 (1 шт.), привод HO7224 (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот **со створками шириной до 3м и массой до 800кг**



HY7005BDKIT 74 900

Состав: привод HY7005 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC800 (1 шт.)

HY7005BDKIT2 82 900

Состав: привод HY7005 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот **со створками шириной до 2м и массой до 400кг**



WINGO4KLT 50 900

Состав: Привод WG4000 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC800 (1 шт.)

WINGO4BDKCE 58 900

Состав: привод WG4000 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот **со створками шириной до 3,5м и массой до 500кг**



WINGO5KLT 53 900

Состав: привод WG5000 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC800 (1 шт.)

WINGO5BDKCE 61 900

Состав: привод WG5000 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот **со створками шириной до 2м и массой до 400кг**



WINGO2024KCE 50 900

Состав: Привод WG4024/WG2024 (2 шт.), блок управления MC424L (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

WINGO4024BDKCE 58 900

Состав: Привод WG4024/WG2024 (2 шт.), блок управления MC424L - 1 шт, фотоэлементы Medium EPM (1 пара), приёмник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот **со створками шириной до 3,5м и массой до 500кг**



WINGO3524KCE 53 900

Состав: Привод WG5024/WG3524 (2 шт.), блок управления MC424L (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

WINGO5024BDKCE 61 900

Состав: Привод WG5024/WG3524 (2 шт.), блок управления MC424L (1 шт.), фотоэлементы Medium EPM (1 пара), приёмник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

* - пульты управления, входящие в состав комплектов, могут отличаться от представленных в брошюре.

АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ СЕРИИ TOONA

- современный дизайн
- Функция «Фототест» — каждый маневр совершается только после подтверждения работоспособности всех подключенных устройств безопасности;
- Повышенная устойчивость корпуса к атмосферным воздействиям
- Внутренние подвижные элементы выполнены из стали, легких сплавов и технополимеров
- Повышенное передаточное отношение червячной пары
- Прочный механизм разблокировки металлическим ключом гарантирует плавность хода створки

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 800кг



TO4016PBK1T

58 900

Состав: привод TO4016P (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC800

TO4016PBK1T2

66 900

Состав: привод TO4016P (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 5м и массой до 1000кг



TO5016PBK1T

64 900

Состав: привод TO5016P (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC800

TO5016PBK1T2

72 900

Состав: привод TO5016P (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м (5м) и массой до 800кг (1000кг)



TO4016PPLA16BK1T

66 900

Состав: привод TO4016P (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC800 (1 шт.), регулируемый кронштейн PLA16 (2 шт.)

TO5016PPLA16BK1T

72 900

Состав: привод TO5016P (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC800 (1 шт.), регулируемый кронштейн PLA16 (2 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 800кг



TOONA4024BDKCE

70 900

Состав: привод TO4024 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара)

Для распашных ворот со створками шириной до 5м и массой до 400кг **Открытие на 90 градусов за 16 секунд**



TO5024HSBK1T

70 900

Состав: привод TO5024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

TO5024HSBK1T2

78 900

Состав: привод TO5024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

Для распашных ворот со створками шириной до 6м и массой до 1450кг **Открытие на 90 градусов за 30 секунд**



TO6024HSBK1T

144 900

Состав: привод TO6024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

TO6024HSBK1T2

152 900

Состав: привод TO6024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 7м и массой до 1700кг



TO7024BK1T

134 900

Состав: привод TO7024 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

* - пульты управления, входящие в состав комплектов, могут отличаться от представленных в брошюре.

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 8м и массой до 400кг



RD400KCE

27 900

Состав: Привод RD400 (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

RD400KIT2

35 900

Состав: Привод RD400 (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12B/24B ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 8м и массой до 600кг

НОВЫЙ!



RO600KLT

31 900

Состав: Привод ROBO600 (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

RO600KCE

39 900

Состав: Привод ROBO600 (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 230B ELAC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 8м и массой до 1000кг



ROX1000KIT

36 900


Состав: Привод ROX1000 (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

ROX1000KIT2

44 900

Состав: Привод ROX1000 (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 230B ELAC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 12м и массой до 1500кг

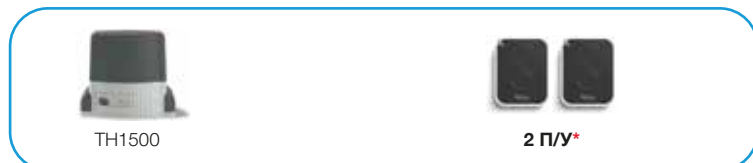

TH1500KCE

37 900

Состав: Привод TH1500 (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 6м (8м) и массой до 400кг



SLH400BDKCE

44 900

Состав: Привод SLH400 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12B/24B ELDC (1 шт.)

RB400BDKCE

44 900

Состав: Привод RB400 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12B/24B ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 8м и массой до 600кг



RB600BDKIT

44 900

Состав: Привод RB600 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

RB600BDKCE

52 900

Состав: Привод RB600 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12B/24B ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 12м и массой до 1000кг



RB1000BDKIT

50 900

Состав: Привод RB1000 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

RB1000BDKIT2

58 900

Состав: Привод RB1000 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12B/24B ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 14м и массой до 1800кг (1500кг)



RUN1800BDKIT

79 900

Состав: Привод RUN1800 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

RUN1500BDKIT

84 900

Состав: Привод RUN1500 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

* - пульты управления, входящие в состав комплектов, могут отличаться от представленных в брошюре.

АВТОМАТИКА ДЛЯ ГАРАЖНЫХ ВОРОТ Nice

Современные и функциональные приводы Nice для гаражных и промышленных секционных ворот разработаны с учетом различных размеров, веса, частоты и скорости открывания.

Широкий ассортимент продукции с передовыми техническими характеристиками и **возможностью подключения дополнительных аксессуаров для удобного и безопасного управления** способны удовлетворить самые высокие требования и потребности любого пользователя.

Приводы для гаражных ворот Nice гарантируют комфортную и бесперебойную работу ворот в течение долгого времени.

Комплект для автоматизации гаражных секционных ворот площадью до 9,6м²

НОВИНКА!



SR32C



SPIDO600



2 П/У*



SR16B

SPO32CKCE

20 900

Состав: Привод SPIDO600 (1 шт.), потолочная цепная, цельная рейка 3,2 м SR32C (1 шт.), пульт управления ON2E (2 шт.)

для ворот высотой до 2,6м

SPO16BKCE

23 900

Состав: Привод SPIDO600 (1 шт.), потолочная ременная, двухсоставная рейка 3,2 м (2 шт. по 1,6 м) SR16B (1 шт.), пульт управления ON2E (2 шт.)

для ворот высотой до 2,6м

Комплект для автоматизации гаражных секционных ворот площадью до 10,5м²

SNA30



SN6021



OXIBD



1 П/У*



SNA6

SN6021

SPIN23BDKCE

25 900

Состав: Привод SN6021 (1 шт.), рейка приводная с зубчатым ремнем (для ворот высотой до 2,4 м) SNA30 (1 шт.), пульт управления (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.)

для ворот высотой до 2,4м

SPIN22BDKCE

28 900

Состав: Привод SN6021 (1 шт.), рейка приводная с зубчатым ремнем (для ворот высотой до 3,4 м) SNA6 (1 шт.), пульт управления (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.)

для ворот высотой до 3,4м

Комплект для автоматизации гаражных секционных ворот площадью до 17,5м²

SNA6



SN6041



OXIBD



1 П/У*

SN6041BDKCE

44 900

Состав: Привод SN6041 (1 шт.), рейка приводная с зубчатым ремнем (для ворот высотой до 3,4 м) SNA6 (1 шт.), пульт управления (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.)

для ворот высотой до 3,4м

Комплект для автоматизации промышленных секционных ворот площадью до 15м² и высотой до 5м



SO2000



OXIBD



1 П/У*

SOONBDKIT

57 900

Состав: привод SO2000 (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (1 шт.)

скорость вращения: 30 оборотов в минуту

24 В, 350 Вт, 50 Нм, инт. использ. 30 %
IP44, -20...+50 °C

Комплект для автоматизации промышленных секционных ворот площадью от 15м² до 35м²



SU2000



DPRO924

SUMOKIT

62 900

Состав: привод SU2000 (1 шт.), блок управления DPRO924 (1 шт.)

скорость вращения: 16 оборотов в минуту

24 В, 500 Вт, 120 Нм, инт. использ. 50 %
IP44, -20...+50 °C

Комплект для автоматизации промышленных секционных ворот площадью от 10м² до 25м²



SU2000V



DPRO924

SUMOVKIT

67 900

Состав: привод SU2000V (1 шт.), блок управления DPRO924 (1 шт.)

скорость вращения: 19 оборотов в минуту

24 В, 500 Вт, 82 Нм, инт. использ. 50 %
IP44, -20...+50 °C

Комплект для автоматизации промышленных секционных ворот площадью от 10м² до 15м²



SU2000W



DPRO924

SUMOWKIT

72 900

Состав: привод SU2000W (1 шт.), блок управления DPRO924 (1 шт.)

скорость вращения: 31 оборотов в минуту

24 В, 500 Вт, 46 Нм, инт. использ. 50 %
IP44, -20...+50 °C

* - пульты управления, входящие в состав комплектов, могут отличаться от представленных в брошюре.



Nice

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ СЕРИИ WIDE

Автоматические **шлагбаумы серии WIDE со встроенным радиоприёмником** надёжность и безопасность вкупе с интеллектуальным управлением.

Обеспечивать постоянный контроль за доступом на участок, призван целый ряд технических средств. Стоит отметить, что особое место среди подобных продуктов инженерной мысли занимают автоматические шлагбаумы.

Техника подобного рода, находит применение в рамках системы «умный дом», как один из связующих элементов интеллектуализации функционала быта и бизнеса.

Данный вид оборудования активно внедряется на территориях с различной сферой значимости. К примеру, это могут быть транспортные парковки или стоянки; объекты промышленного или социального значения; муниципальные или частные владения.

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 4м



WIDES



XBA13



NK1



EPM



ELDC

WIDES4KIT

80 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприёмником WIDES (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45x58x4200мм XBA19-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.)

WIDES4KIT2

88 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприёмником WIDES (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45x58x4200мм XBA19-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 12B/24B ELDC (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 4м



WIDEM



XBA13



NK1



EPM



ELDC

WIDEM4KIT

90 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприёмником WIDEM (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45x58x4200мм XBA19-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.)

WIDEM4KIT2

98 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприёмником WIDEM (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45x58x4200мм XBA19-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 12B/24B ELDC (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 5м



WIDEM5KIT

96 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприемником WIDEM (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45х58х5200мм XBA19-5RU (1 шт.), Демпфер XBA13-10RU (10 м), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.)

WIDEM5KIT2

104 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприемником WIDEM (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45х58х5200мм XBA19-5RU (1 шт.), Демпфер XBA13-10RU (10 м), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 6м



WIDEL6KIT

140 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприемником WIDEL (1 шт.), комплект шлагбаумной рейки XBA15-3RU с соединителем XBA6KIT (1 шт.), Демпфер XBA13-12RU (12 м) (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.)

WIDEL6KIT2

148 900

Состав: Тумба с радиоприемником шлагбаума WIDEL (1 шт.), комплект шлагбаумной рейки XBA15-3RU с соединителем XBA6KIT (1 шт.), Демпфер XBA13-12RU (12 м) (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 7м



WIDEL7KIT

153 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприемником WIDEL (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69х92х3200мм XBA15-3RU (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69х92х4200мм XBA14-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (2 шт.), Соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.)

WIDEL7KIT2

161 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприемником WIDEL (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69х92х3200мм XBA15-3RU (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69х92х4200мм XBA14-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (2 шт.), Соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 12 В/24В ELDC (1 шт.)

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ СЕРИИ BAR

- Двойная технология обнаружения препятствий
- Режим пониженного энергопотребления
- Возможность регулировки скорости и усилия двигателя редуктора
- Программирование времени автоматического закрытия после проезда автомобиля
- Встроенный энкодер обеспечивает плавное движение стрелы
- Возможность регулировки ускорения и замедления движения стрелы в начале и конце маневра
- Автоматическое закрытие после срабатывания фотоэлементов
- Возможность установки батареи резервного питания от аккумуляторной батареи **PS224**, устанавливаемой внутри корпуса тумбы шлагбаума (опция)
- Простая синхронизация работы двух шлагбаумов
- Надёжный стальной корпус с защитным катафорезным покрытием
- Высокопрочные балансировочные пружины из закаленной стали
- Мощный редуктор гарантирующий до **1 000 000 циклов** работы
- Удобный и защищенный механизм разблокировки

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 3м



M3BARKIT

154 900

Состав: Тумба M3BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA15-3RU (69х92х3200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13 (1 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

M3BARBDKIT1

169 900

Состав: Тумба M3BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA15-3RU (69х92х3200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара) интегрируемая светодиодная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 4м XBA4 (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 4м



M5BAR4KIT

155 900

Состав: Тумба M5BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69х92х4200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13 (1 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

M5BAR4BDKIT1

170 900

Состав: Тумба M5BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69х92х4200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), интегрируемая светодиодная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 4м XBA4 (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 5м



M5BAR5KIT

165 900

Состав: Тумба M5BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA5-5RU (69x92x5200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13-10RU (1 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

M5BAR5BDKIT1

180 900

Состав: Тумба M5BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA5-5RU (69x92x5200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13-10RU (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), интегрируемая светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 6м XBA6 (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 7м



L9BAR7KIT

205 900

Состав: Тумба L9BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA15-3RU (69x92x3200 мм) (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (1 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

L9BAR7BDKIT1

220 900

Состав: Тумба L9BAR (1 шт.), рейка шлагбаум. XBA15-3RU (69x92x3200 мм) (1 шт.), рейка шлагбаум. XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (1 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотраж. NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), интегр. светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 8м XBA18 (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 6м



M7BAR6KIT

179 900

Состав: Тумба M7BAR (1 шт.), комплект шлагбаумной рейки XBA15-3RU с соединителем XBA6KIT (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13-12RU (1 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

M7BAR6BDKIT1

194 900

Состав: Тумба M7BAR (1 шт.), комплект шлагбаумной рейки XBA15-3RU с соединителем XBA6KIT (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13-12RU (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), интегрируемая светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 6м XBA6 (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 8м



L9BAR8KIT

215 900

Состав: Тумба L9BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (2 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

L9BAR8BDKIT1

230 900

Состав: Тумба L9BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (2 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотраж. NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), интегрируемая светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 8м XBA18 (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 7м



M7BAR7KIT

190 900

Состав: Тумба M7BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA15-3RU (69x92x3200 мм) (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (1 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

M7BAR7BDKIT1

205 900

Состав: Тумба M7BAR (1 шт.), рейка шлагбаум. XBA15-3RU (69x92x3200 мм) (1 шт.), рейка шлагбаум. XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (1 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), интегрируемая светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 8м XBA18 (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 9м



L9BAR9KIT

225 900

Состав: Тумба L9BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA5-5RU (69x92x5200 мм) (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (1 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

L9BAR9BDKIT1

240 900

Состав: Тумба L9BAR (1 шт.), рейка шлагбаум. XBA5-5RU (69x92x5200 мм) (1 шт.), рейка шлагбаум. XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (1 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), интегрируемая светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 8м XBA18 (1 шт.)

2023/24

КОМПЛЕКТЫ АВТОМАТИКИ

Nice



GATE&DOOR

Системы для автоматизации въездных и гаражных ворот, шлагбаумы

INDUSTRIAL DOORS

Системы для автоматизации промышленных объектов

SCREEN

Системы для автоматизации роллет, маркиз, рулонных штор, карнизов и экранов

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ NICE
8 (800) 333 17 17
БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ
СО ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ
[SUPPORT.RU@NICEFORYOU.COM](mailto:support.ru@niceforyou.com)

Найс Автоматика для Дома

Центральный офис:

МО, г. Одинцово,
ул. Транспортная, д. 2
+7 (495) 989-76-92
info.ru@niceforyou.com
www.niceforyou.ru

Офис в Санкт-Петербурге:

г. Санкт-Петербург,
наб. реки Волковки, д. 7
+7 (812) 309-32-17
spb.ru@niceforyou.com

Офис в Екатеринбурге:

г. Екатеринбург,
ул. Монтажников, д. 26А
+7 (912) 280-18-38
ekb.ru@niceforyou.com

Офис в Казани:

г. Казань,
ул. Мазита Гафури, д. 50
+7 (843) 212-09-38
kazan.ru@niceforyou.com

Офис в Краснодаре:

г. Краснодар,
ул. Уральская, д. 151/1
+7 (861) 992-08-69
krasnodar.ru@niceforyou.com